

L I M P E R O

MARMORINO ANTICO
RIVESTIMENTO
SPATOLATO BASE CALCE

CALCIUM SPATULA DECOR EFFECT



LOGGIA
industria vernici



IMPERO

MARMORINO ANTICO

RIVESTIMENTO SPATOLATO BASE CALCE

CALCIUM SPATULA DECOR EFFECT



Rivestimento a base di calce idrata invecchiata 12 mesi, e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. E' resistente ai raggi U.V. ed alle muffe.

Marmorino Antico effect is a covering for interior and exterior. It's composed of ancient hydrate lime (12 months old) and powder marble formulated with inorganic pigment, natural mineral inert. This product is resistant to UV rays and mould.

CC A540024X



AA A540001X




AA A540006X




AA A540011X



AA A540016X




AA A540021X

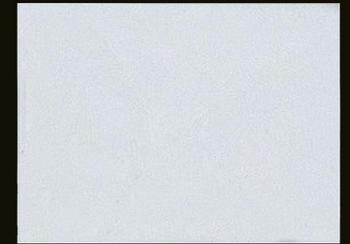

AA A540026X



AA A540002X



AA A540007X



AA A540012X




AA A540017X



AA A540022X



AA A540027X



AA A540003X



AA A540008X



AA A540013X



AA A540018X



CC A540023X



CC A540028X



CC A540004X



CC A540009X



CC A540014X



CC A540019X



CC A540024X



CC A540029X



CC A540005X



CC A540010X



CC A540015X



CC A540020X




CC A540025X



CC A540030X



AA A540031X




AA A540036X



AA A540032X



AA A540037X



CC A540033X



CC A540038X



CC A540034X



CC A540039X



CC A540035X



CC A540040X

i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

MARMORINO ANTICO

RIVESTIMENTO SPATOLATO BASE CALCE

Caratteristiche. Rivestimento a base di calce idrata (invecchiata 12 mesi) e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Il prodotto è resistente ai raggi U.V. ed alle muffe. **Campi d'impiego.** Indicato per l'impiego su edifici antichi o moderni artisticamente interessanti. Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni ed esterni.

Attrezzi per l'applicazione. Americana o frattazzo in acciaio inox.

Diluizione del prodotto. Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere acqua. **Tempo di essiccazione.** A 20 °C fuori polvere 2-4 ore, asciutto 8 ore.

Preparazione dei supporti. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Applicare una mano di fissativo vinilico (tipo Fissamur) diluito con acqua nel rapporto 1:4. Trascorse 4-5 ore, applicare con un rullo 1-2 mani di pittura lavabile, tipo Int&Est, a distanza di circa 5-6 ore l'una dall'altra. Il colore della pittura lavabile può essere bianco o della tonalità (con un grado di intensità più basso) della decorazione successivamente da effettuare.

Applicazione della finitura. Per un risultato migliore applicare 3 mani di Marmorino antico ad intervalli di 4-6 ore l'una dall'altra. Le prime due mani dovranno essere ben rasate lisce ma non lucide. La terza mano come finitura dovrà essere applicata sovrapponendo le spatolate sino al completamento della parete. Finita la parete si procederà alla lucidatura per mezzo di una raschietta in acciaio inox, muovendola in svariate direzioni sino ad ottenere la brillantezza desiderata. **Resa del prodotto.** 2-3 mq/Kg di prodotto. **Ulteriori notizie.** Per ottenere un effetto più idrorepellente dopo 5-6 giorni è possibile procedere in maniera molto leggera alla lucidatura utilizzando una cera d'api. Si consiglia di pulire gli attrezzi con acqua.

Dati tossicologici. Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

CALCIUM SPATULA DECOR EFFECT

Product Description. Marmorino antico effect is a covering for interior and exterior. It's composed of ancient hydrate lime (12 months old) and powder marble formulated with inorganic pigment, natural mineral inert. This product is resistant to UV rays and mould. **Ideal Use.** Marmorino Antico is ideal for interior and exterior surface of prestigious and/or historically important buildings. **Application Tools.** Stainless steel trowel and flexible stainless steel spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use or eventually to particular demand add water until 5%. **Drying Times.** Touch dry: 2-4 hours at 20°C. Dry: 8 hours at 20°C.

Surface Preparation. Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours sanding the surface with abrasive paper P120. Following this by applying a coat of vinylic fixative, Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:4 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply with a roller one-two coats of Vinylic Primer, waiting 5-6 hours between coats. The colour can be white or one shade lower of the selected colour for the decorative effect. **Application Method.** Apply three coats of Marmorino Antico by stainless steel trowel. Waiting 4-6 hours between coats to obtain the best result. The first and the second coat must be well shaved, smoothed but not shined. Pass the third coat crossing the brush strokes, in order to evenly distribute the product over the surface. After completion of partition wall shine by flexible stainless steel spatula crossing in different direction till the final desired effect. To obtain a more water repellent effect, softly shave the wall with by a special wax after 5-6 days. **Theoretical Yield.** 2-3 square-metre/Kg. **Tools Cleaning.** By water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information require toxicological or safety data sheet.



Loggia Industria Vernici s.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it



ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES



Trama fitta
Fine effect



Trama larga
Large effect